

貴社名:

部署名:

ご担当者名:

TEL:

E-mail:

仕様記入欄

新規仕様

仕様変更 (参考図番:

)

ウエハご支給 :  可  
 不可 ※不可の場合はベアシリコンウエハで製作

ウエハサイズ : ( ) mm

ウエハタイプ :  ノッチ  
 オリフラ

測定点数 : ( ) ※1点～最大49点まで

熱電対タイプ :  K type (標準)  
 R type

熱電対全長 : ( ) mm

熱電対L1長さ : ( ) mm

T/C被覆 (L1) :  テフロン (~200°C)  
 シリカヤーンスリーブ (~800°C)  
 アルミナ長繊維 (~800°C)  
 マイクロクオーツチューブ (~1000°C)


フェードスルー :  必要 ----- 長さ: ( ) mm  
 不要

熱電対L3長さ : ( ) mm ※フェードスルー必要時のみ記入

T/C被覆 (L3) :  テフロン(標準) (~200°C) ※フェードスルー必要時のみ記入  
 その他 (別途要確認)

コネクタ :  不要 (素線剥き出し約50mm)  
 Y端子  2-Pin ミニプラグ  D-sub  ご支給品

埋込位置 : 下図にご記入下さい

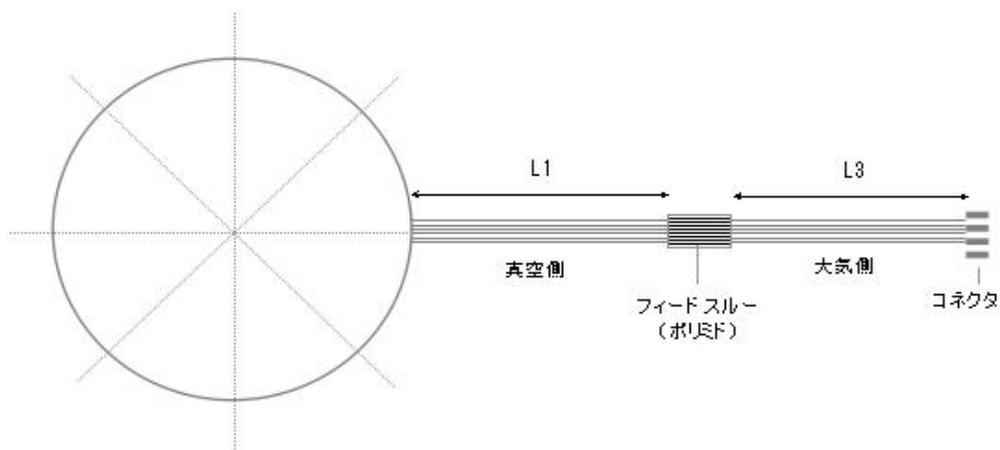

注1 ノッチまたはオリフラ位置をご指定ください。

注2 T/C埋込位置は2点間距離5mm以上、またウエハエッジからの距離5mm以上必要です。